

*Cenník 3/2024*



*Najkrajší výhľad na nebo*

*Vysoká kvalita v dostupnej cene*

*Cenník 1/2023*

by **Anavek<sup>®</sup>system**



**AlfaLook** je značka strešných okien, ktorá Vám ponúka výrobky vysokej kvality v dostupných cenách.

Najmodernejšie výrobné technológie, spracovanie jednotlivých súčastí produktov, kontrola kvality v priebehu výrobných etáp a zároveň skúšky prevádzané v nezávislých laboratóriách garantujú vysokú kvalitu okien **AlfaLook**.

Precízne riešené vonkajšie oplechovanie dodáva oknám novodobý a vysoko estetický vzhľad.


Rozšírená paleta produktov a novínok vytvára z okien **AlfaLook** hodnotný systém pre presvetlenie Vášho podkrovného bývania.



Strešný výlez **AlfaLight WGI** s výklopnou konštrukciou poklopu umožňuje bezpečný výstup na strechu za účelom prevedenia údržby a opravných prác. Poklop sa otvára smerom nahor v uhle 180°, zaručuje jednoduchý výstup na strechu a zároveň efektívne presvetlenie podkrovných priestorov. Strešný výlez je určený len pre nevytápané priestory. Dodávame vo farbe RAL 7022.


## Vlastnosti okien AlfaLook

### Drevo najvyššej kvality




Drevené časti okien **AlfaLook** sú vyrobené z kvalitného výberového borovicového dreva, ktoré je vrstvom lepené, impregnované a následne ošetrené ekologickým lakom. Drevené konštrukcie okien sú chránené hliníkovými profilmi, ktoré sú odolné voči vonkajším poveternostným vplyvom a UV žiareniu.

### Ventilačná klapka



Ventilačná klapka umožňuje dodatočný prísun vzduchu do miestnosti aj pri uzavretom okne. Kapacita klapky u okien typu **AlfaLook VB** je 20 m<sup>3</sup>/h (u šírky okna 78 cm pri rozdiel tlaku 10 Pa). Okná so šírkou 78 cm majú dva ventilačné otvory, okná v šírkach 55 a 66 cm len jeden otvor, u nich sa kapacita klapky zodpovedajúco znižuje (15 m<sup>3</sup>/h).

### Termoizolačné sklo



Konštrukcia okien zabezpečuje vyššiu efektívnosť presvetlenia miestností. Okna sú vybavené izolačným dvojsklom s hrúbkou 24 mm, ktoré zabezpečuje veľmi dobrú tepelnú i akustickú izoláciu.

Súčiniteľ prestupu tepla skla:  $U_{\text{sklo}} = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$   
Súčiniteľ prestupu tepla okna:  $U_{\text{okno}} = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$




Priestor medzi sklami je vyplnený inertným plynom. Reflexná vrstva vnútorného skla zabezpečuje odraz tepelného žiarenia späť do miestnosti, zároveň znižuje straty tepla v zimnom období a naopak obmedzuje prehrievanie miestnosti v letných mesiacoch. Vonkajšie sklo je kalené. K


### Konštrukcia okien, pohodlná obsluha




Strešné okná sú vybavené kyvnou mechanikou. Závesy kyvných okien, sú umiestnené uprostred, umožňujú pootvorenie okna, pri ktorom drží krídlo svoju polohu alebo sa dá pootočiť o 180°. Konštrukcia kľučky zabezpečuje tesné uzavretie okna alebo zafixovanie v dvoch mikroventilačných polohách. Kľučka umiestnená v dolnej časti zaručuje jednoduchú a pohodlnú obsluhu okna nezávisle na výške osadenia (**AlfaLook VB a PVC**).



### Široká škála použitia



Vďaka zodpovedajúcej konštrukcii okien a lemovaní môžu byť strešné okná **AlfaLook** montované v strechách so sklonom od 15° do 90°.

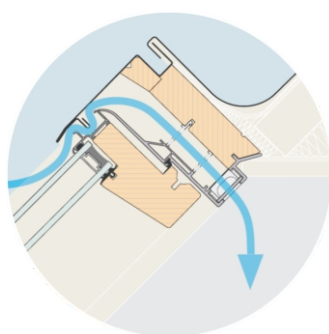

## Typy okien



### AlfaLook VB

Strešné okno **AlfaLook VB** je drevené kývne okno. Stredové kovanie a kľučka v dolnej časti okna umožňujú pohodlné ovládanie. Okno je vybavené ventilačnou klapkou.



### AlfaLook PVC

Strešné okno **AlfaLook PVC** je kývne okno vyrobené z plastových viackomorových profilov PVC bez ventilačnej klapky. Stredové kovanie a kľučka v dolnej časti okna umožňujú pohodlné ovládanie. Konštrukcia okna je trvácna, potrebná údržba je obmedzená na minimum. Okno **AlfaLook PVC** je špeciálne navrhnuté pre miestnosti, kde je zvýšená vlhkosť (kuchyne, kúpeľne, práčovne). Pre čistenie a údržbu je možné krídlo zablokovať západkou.

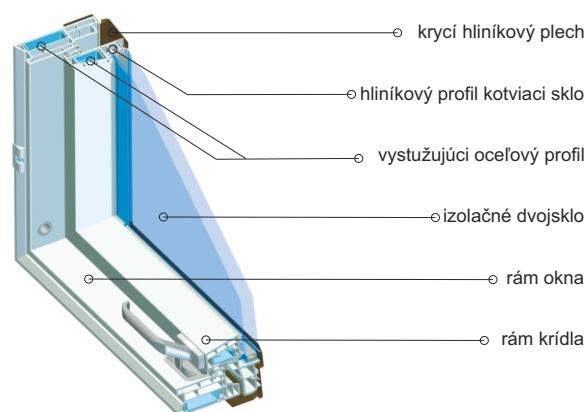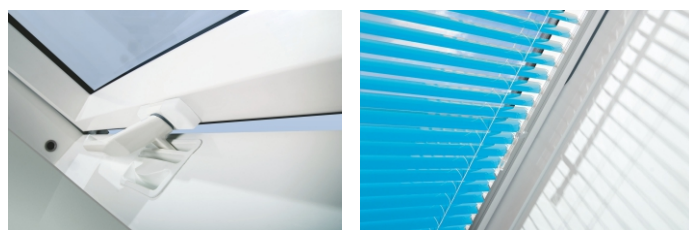

Okno **AlfaLook PVC** je z výroby vybavené dolnými držiakmi k montáži okien na laty v strešnej konštrukcii. Montáž okien nevyžaduje ďalšie znalosti, výrazne sa neodlišuje od montáže drevených strešných okien. Okno sa montuje pomocou tesniacich lemovaní identických ako pre okná **VB** a **VK**.

## Tesniace lemovania



Lemovanie TZ

Lemovanie TS

Tesniace lemovanie je nutnou súčasťou okna umožňujúce správne zabudovanie okna do strechy. Precízne projektované systémové časti lemovania zaisťujú vodotesné spojenie okna so strešnou krytinou. Funkciou lemovania je odvod dažďovej vody a snehu mimo okna, prípadne ochrana okna pred vetrom.

Štandardne sú lemovania vyrobené z hliníkového plechu a opatrené polyesterovým farebným náterom v šedohnedom odtieni (RAL 7022), ktorý ladí s bežnými farebnými variáciami strešných krytín.

Lemovania TZ, TS, TZ-N... sú použiteľné pre všetky typy okien **AlfaLook**, pri Kombi lemovaniach je možné typy okien vzájomne kombinovať.


Všetky typy lemovaní sú použiteľné len pre okná **AlfaLook**.

### Typy lemovaní:

**Lemovanie TZ** - pre **profilované** strešné krytiny s celkovou výškou vlny do 45 mm (napr. profilovaný plech, pálená alebo betónová škridľa)

**Lemovanie TS** - pre **ploché** strešné krytiny s maximálnou výškou do 16 mm (napr. bobrovka, bitumenový šindel)

**Kombi lemovanie\* TZ-N...TZ-U..** - pre **strešné zostavy**, na profilovanú aj plochú strešnú krytinu. Strešné okná je možné montovať do zostáv vedľa seba alebo nad sebou. Dodávané šírky R12 cm a R14\* cm.

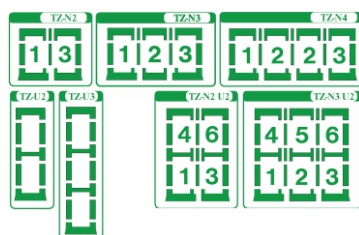

Príklady Kombi lemovaní s označením.



## Cenník okien, výlezov a lemovaní

Rozmery (cm)	55x78	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160
plocha zasklenia (m <sup>2</sup> )	0,22	0,47	0,47	0,59	0,73	0,92
<b>AlfaLook VB</b>	230,00 <b>276,00</b>	280,00 <b>336,00</b>	280,00 <b>336,00</b>	300,00 <b>360,00</b>	320,00 <b>384,00</b>	390,00* <b>468,00*</b>
<b>AlfaLook PVC</b>	290,00 <b>348,00</b>	370,00 <b>444,00</b>	370,00 <b>444,00</b>	400,00 <b>480,00</b>	440,00 <b>528,00</b>	510,00 <b>612,00</b>
<b>Lemovanie TZ</b>	61,00 <b>73,20</b>	70,00 <b>84,00</b>	70,00 <b>84,00</b>	74,00 <b>88,80</b>	75,00 <b>90,00</b>	90,00* <b>108,00*</b>
<b>Lemovanie TS</b>	52,00 <b>62,40</b>	62,00 <b>74,40</b>	62,00 <b>74,40</b>	63,00 <b>75,60</b>	66,00 <b>79,20</b>	73,00* <b>87,60*</b>

cena bez DPH

cena s DPH (20%)

Rozmery (cm)	46 x 55	46 x 75	64 x 64	55 x 72
<b>AlfaLight</b>	106,00	115,00	-	168,00
<b>výlez WGI</b>	<b>127,20</b>	<b>138,00</b>	-	<b>201,60</b>
<b>AlfaLight</b>	91,00	99,00	117,00	-
<b>výlez WGT</b>	<b>109,20</b>	<b>118,80</b>	<b>140,40</b>	-

Výlezy vo farbe RAL 8004, 8019 - príplatok 10% k danému typu výlezu.  
Minimálna objednávka z jedného typu 33ks.

#### Vysvetlivky a príplatky:

Príplatok pre **KOMBI\*** lemovanie činí 25 % k cene súčtu lemovaní TZ, TS podľa rozmeru okien  
Informujte sa o termíne dodávky.

Záruka na produkt: **AlfaLook 10** rokov  
**AlfaLight 3** roky.

\* - pre produkty s týmto označením je termín dodania do 14 pracovných dní.

## Doplňky k oknám



plísovaná roleta APS



žalúzie AJP



roleta pre zatemnenie ARF



roleta ARS

K strešným oknám **AlfaLook** sú kompatibilné doplnky značky FAKRO. Ponuka obsahuje vnútorné aj vonkajšie príslušenstvo, ako sú rolety, žalúzie, markízy, moskytiery. Bohatý výber typov a farieb príslušenstva zjednodušuje prispôbenie estetického vzhľadu okna k ostatnému vybaveniu miestnosti. K ovládaniu okien a doplnkov zabudovaných vo výške doporučujeme ovládaciu tyč.

Rôznorodosť doplnkov a príslušenstva zvyšuje úžitkovú hodnotu okien, umožňuje reguláciu prestupu svetla a tiež úsporu energie.

## Jednoduchá montáž



Predajca:

Súčasťou balenia okna je montážna sada obsahujúca špeciálne uholníky, klin, potrebné skrutky a kľučku. Uholníky umožňujú montáž okna do strešnej konštrukcie, klin sa v prípade potreby používa k vyrovnaní montovaného okna. Ku každému oknu je nutné objednať lemovanie, v jeho balení je oplechovanie okna.

Návod k použitiu obsahuje jednotlivé postupné kroky montáže okna i tesniaceho lemovania.

Podrobné informácie a inštruktážne pokyny sú k dispozícii na našich internetových stránkach.